



ООО «Конферум»
143909, Россия, Московская обл., г. Балашиха,
Щёлковское шоссе, уч. 54 Б
Юр.адрес: 142450, Россия, Московская обл., Ногинский р-н,
г. Старая Купавна, ул. Бетонная д. 13А, пом. I/эт. 2
тел./факс +7 (495) 1234 765, +7 (800) 250 77 44.
Е-mail: info@conferum.ru
ИНН 5001077887. ОГРН 1105001002370
КПП 503101001. БИК 044525555
Р/с 40702810130280859601
К/с 30101810400000000555
ПАО «Промсвязьбанк», г. Москва
Система менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011
ГОСТ Р ЕН ISO 9100-2011

«ИФХАН-ЛИК-118»

Летучий ингибитор коррозии

Назначение.

Средство предназначено для защиты от коррозии черных и цветных металлов, испаряясь при обычной температуре, в виде паров достигают металла, адсорбируются (осаждаются) на нем и, взаимодействуя, предотвращают коррозию. За счет высокой диффузионной способности пары ЛИК обеспечивают надежную защиту изделий в щелях и зазорах, недоступных другим ингибиторам. Сочетает экономичность и простоту использования.

Область применения.

Средство применяется для консервации изделий при хранении, резервуаров, баков, ёмкостей для хранения нефтепродуктов, пищевых продуктов, воды и др.

Эффективен для защиты от коррозии авиатехники, автотехники, энергетического оборудования, систем охлаждения и кондиционирования, прецизионной техники, электроприборов, электрооборудования, изделий сложной конфигурации, порошков металлов и многого другого.

Общие технические свойства.

Универсальный летучий ингибитор коррозии 4-го поколения. Применение средства на практике согласовано с органами санэпиднадзора, применение регламентируется ГОСТ 9.014-78 «ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования». Эффективен при защите широкого спектра черных и цветных металлов (с покрытиями и без) в агрессивных атмосферах.

Технические характеристики:

Внешний вид активного вещества: Маслянистая желтая жидкость с характерным запахом.

Наиболее эффективен при защите стали, алюминия, меди и ряда их сплавов. Плотность жидкого «ИФХАН-ЛИК-118» 0,9-1,15 г/см³.

Норма закладки (по активному веществу) 50-180 г/м³.

Норма закладки по силикагелю 450-600 г/м³.

Порядок использования.

Технология использования «ИФХАН-ЛИК-118» зависит от конкретной задачи.

Обычно консервация сводится к введению ЛИК в упаковку (с учетом норм закладок) методом распыления или закладки на носителе. Расконсервация осуществляется извлечением барьерного материала и проветриванием.

Консервация металлоизделий на время транспортировки и хранения осуществляется следующим образом:

1. Изделие помещают в чехол из полимерной пленки, ящик или герметичный контейнер.


2.1. В упаковку изделия помещают необходимое количество ингибитора (из расчета 180-200 г жидкости «ИФХАН-ЛИК-118» на 1 м³ защищаемого объема) или распыляют через краскопульт необходимое количество.

2.2. В упаковку изделия помещают необходимое количество ингибитора в виде силикагеля (из расчета 450-600 г на 1 м³ защищаемого объема).

3. Заваривают полимерный чехол или плотно закрывают контейнер (ящик).

Внимание: при температурах ниже 10°C норму закладки необходимо увеличивать.

«ИФХАН-ЛИК-118» внесен в ГОСТ 9.014, там Вы можете найти инструкцию по применению.

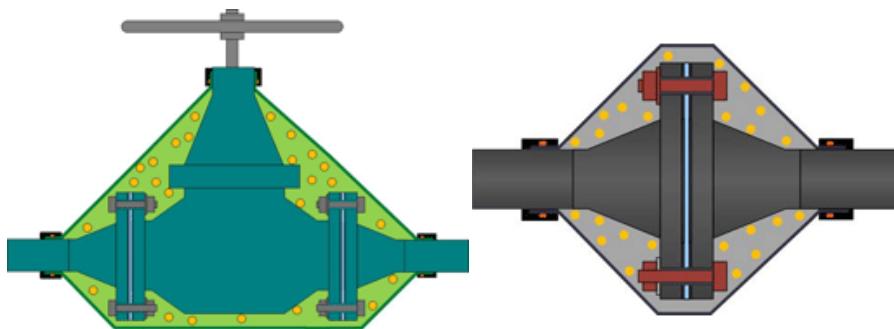

Меры предосторожности.

Избегать попадания концентрата средства на кожу и в глаза. Использовать резиновые перчатки и защитные очки. При необходимости обратиться к врачу.

Транспортировка и условия хранения.

Ингибитор ИФХАН-ЛИК-118 транспортируется в железнодорожных вагонах и автомобилях в соответствии с "Правилами перевозок грузов", действующими на данном виде транспорта.

Гарантийный срок хранения.

1 год со дня изготовления.

Фасовка:

Канистры 5кг, 10кг, 20кг. Продукция продаётся в кг.