

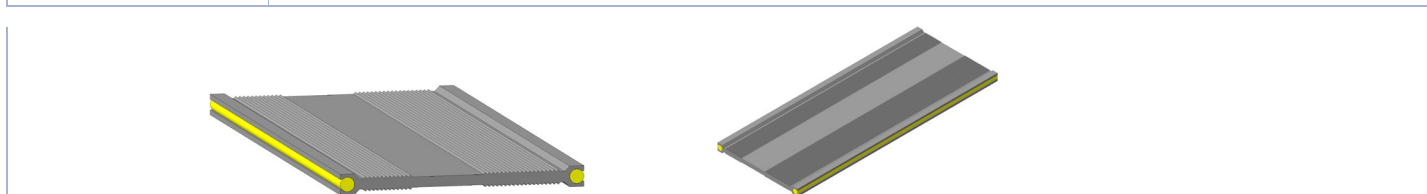


Гидрошпонка ГидроКонтур® ВК-120 (тип ХВН) МАТЕРИАЛ: ПВХ

<p>ВК-120 Внутренняя комбинированная гидрошпонка, герметизация технологических швов бетонирования в местах «плита-стена», ПВХ, 120мм</p>	
---	--

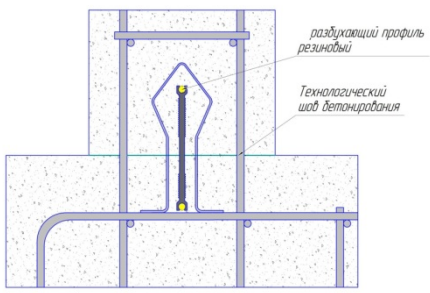

<p>МОНТАЖНАЯ СХЕМА ВК-120</p>	
--------------------------------------	---

<p>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВК-120</p>	Перемещение, мм				Давление воды, МПа
	ТИП ШПОНКИ	Сжатие	Растяжение	Сдвиг поперечный	
	Материал - Резина				
ВК-120	5	5	10	10	0,7

<p>Документация</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ТУ 5775-001-02476787-2016 «Изделия из эластомерных материалов ГидроКонтур®» 2. Сертификат соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20.14557 3. Протокол испытаний №12957-НИИПИ/21 от 23.11.2021г.
----------------------------	--

<p>ХРАНЕНИЕ</p>	<p>Изделия следует хранить в закрытых помещениях при температуре до 30 °С, без воздействия деформирующих нагрузок, прямых солнечных лучей, защищенными от попадания на них нефтепродуктов и органических растворителей. Рулон 20 пог.м</p>
------------------------	--