Гидрошпонка ГидроКонтур® ВК-120 (тип ХВН) МАТЕРИАЛ: ПВХ

ВК-120
Внутренняя комбинированная гидрошпонка, герметизация технологических швов бетонирования в местах «плита-стена», ПВХ, 120мм



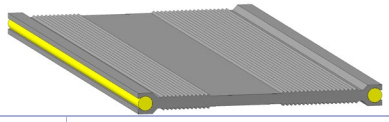



МОНТАЖНАЯ СХЕМА ВК-120

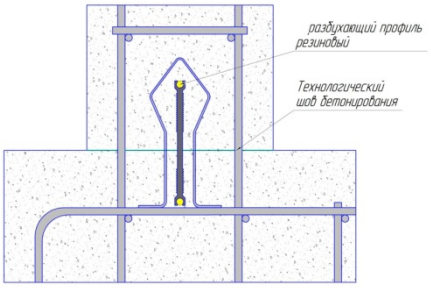

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВК-120

ТИП ШПОНКИ	Перемещение, мм				Давление воды, МПа
	Сжатие	Растяжение	Сдвиг поперечный	Сдвиг продольный	
Материал - Резина					
ВК-120	5	5	10	10	0,7

Документация

1. ТУ 5775-001-02476787-2016 «Изделия из эластомерных материалов ГидроКонтур®»
2. Сертификат соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20.14557
3. Протокол испытаний №12957-НИИПИ/21 от 23.11.2021г.

ХРАНЕНИЕ

Изделия следует хранить в закрытых помещениях при температуре до 30 °С, без воздействия деформирующих нагрузок, прямых солнечных лучей, защищенными от попадания на них нефтепродуктов и органических растворителей. Рулон 20 пог.м